



Przekaźniki SSR **MaxWell**

Dane techniczne


Charakterystyka

- sterowanie (3 ÷ 32) V DC
- układ sterujący TRIAC
- wyjście przełączane w zerze (zero Crossing)
- izolacja optyczna między wejściem i wyjściem
- sygnalizacja pracy diodą LED
- wbudowany tłumik RC



input - konektor 4.8 [mm]  
output - konektor 6.3 [mm]

MS-1DA4825 MINI

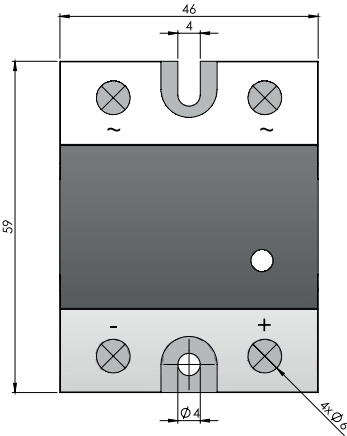

input / output - M5, podkładka 12 x 12 [mm]

JX-1DA4840

| Parametry                                | Model           |            |
|------------------------------------------|-----------------|------------|
|                                          | MS-1DA4825 MINI | JX-1DA4840 |
| Prąd [A]                                 | 25              | 40         |
| Napięcie [V] AC                          | 24-380          | 24-480     |
| Częstotliwość [Hz]                       | 47 do 63        |            |
| Ochrona przepięciowa [Vpk]               | 1200            | 1200       |
| Wytrzymałość dielektryczna [Urms]        | 2500            | 2500       |
| Max. prąd upływu w stanie spoczynku [mA] | 8               | 5          |
| Max. napięcie znamionowe [V]             | 500             | 500        |
| Max. prąd wyjściowy [A]                  | 25              | 40         |
| Czas włączenia / wyłączenia [ms]         | 10              | 10         |
| Min napięcie włączenia [V DC]            | 3,2             | 3,2        |
| Min napięcie wyłączenia [V DC]           | 1               | 1          |
| Waga [g]                                 | 142             | 232        |

Przykład zamówienia

Przekaźnik MS-1DA4825 MINI (25 A)  
Przekaźnik JX-1DA4840 (40 A)