

## Ośłona ceramiczna OC

### Dane techniczne

Materiał			
– ceramika: mulit 610 lub korundowa 799 wg PN-EN-60672:2002 oraz monokryształ SAP			
Własności/gatunek	610	799	SAP
Zawartość Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> [%]	60	99,7	99,999
Gęstość [g/cm <sup>3</sup> ]	2,6	3,7	3,98
Wytrż. na zaginanie [MPa]	120	300	—
Odp. na zmiany temp. [K]	150	150	nieodporna
Przew. cieplna [W/mxK]	10	25	33,5
Twardość Mohsa	8	9	9
Temp. stos. [°C]	1400	1700	2000


### Wymiary\*

D/d	5/3	6/4	8/5	10/6	15/10	24/18(19)
610	–	–	–	x	x	x
799	x	x	x	x	x	x
L <sub>max</sub>	520	1430		2030		

\* lub inne wg uzgodnień

### SAP

D/d	4,8/3,4	8/5	10/3
L <sub>max</sub>	180 ±1645	370±1500	430±1320

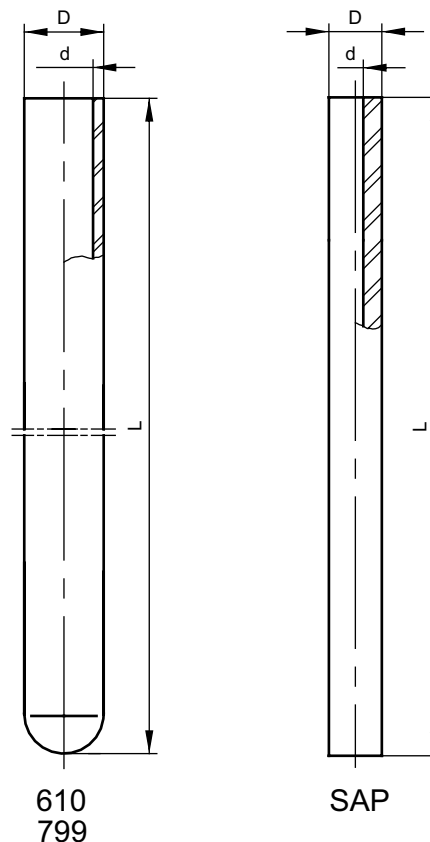

### Sposób zamawiania

Ośłona	OC - ... - ... - ...
Średnica osłony D [mm]	15*
Materiał osłony	799*
Długość osłony L [mm]	1030*

\* lub inne wg uzgodnień

### Przykład zamówienia

Ośłona OC-10-799-1030